




POINT 416 POLY FIX

POINT 416 POLY FIX — это двухкомпонентный химический анкер из полиэфира, не содержащий стирола, для средних нагрузок с маркировкой CE и сертификатом ETA для использования в различных материалах, таких как бетон, полнотелый и пустотелый кирпич. Сертифицирован для следующих диаметров резьбовых стержней: M8-M16 для бетона без трещин, M8-M12 для полнотелой и пустотелой кладки. Благодаря сильной адгезии и легкому проникновению в отверстия и полости материала, смола прочно прилипает к основному материалу, не расширяясь и не растягиваясь, что позволяет крепить детали к углам и краям

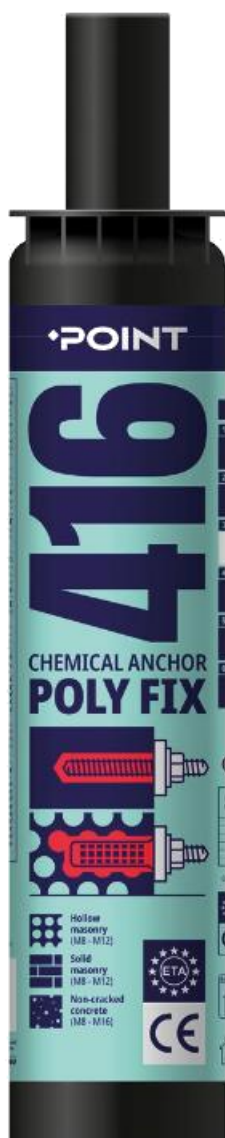

Отличная адгезия:

- Бетон
- Кирпич
- Металл

Преимущества:

- Система открывания из пластиковой пленки.
- Цвет камня, можно окрашивать.
- Может использоваться со стандартным пистолетом для герметика.
- Слабый запах, не содержит стирола
- Быстрое время схватывания и отверждения.
- Подходит для сухого и влажного бетона.
- Картридж многоразовый, достаточно заменить миксер.

Сертификаты:

	11-1020 DoP:11/0396 ETA-11/0396 ETAG 029 M8-M10-M12 Use category: b, c and w/d	15-1020 DoP:15/0560 ETA-15/0560 ETAG 001-5 OPTION7: M8-M16
	CE	



Время затвердевания

Температура установки		
30 °C	3 min.	20 min.
25 °C	4 min.	30 min.
20 °C	6 min.	45 min.
10 °C	12 min.	90 min.
5 °C	15 min.	120 min.
0 °C	25 min.	180 min.

Минимальная температура продукта для применения +5 °C.

Артикул	Наименование	Штрих-код	Объём, мл	ШТ в упаковке	ШТ на паллете	Срок годности, мес
03-2-0-416	Химический анкер POINT 416 Poly Fix	4772012008225	300	15	960	15